


# Série DPM III c



# Série DPM III c

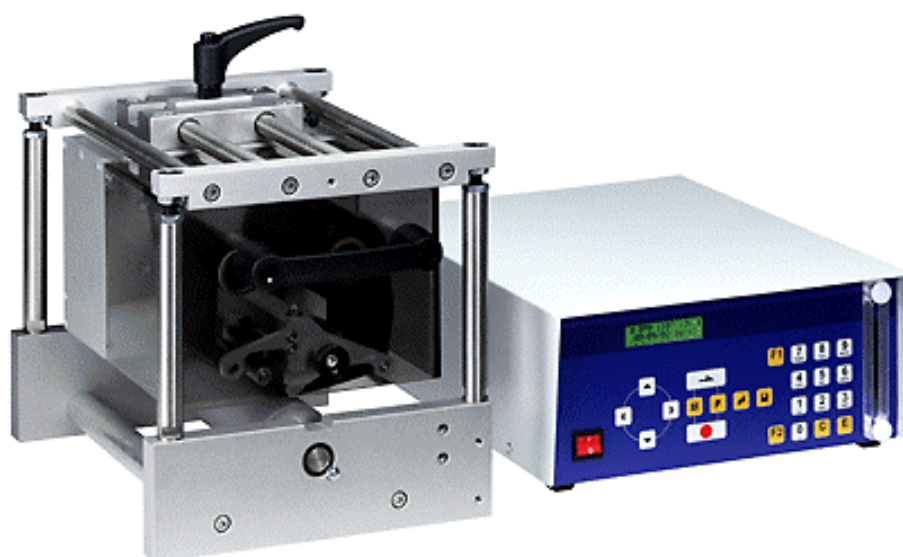

Module gauche. Module droit existant.

## DPM III c 53

## DPM III c107

### Caractéristiques

Largeur d'impression	53.3 mm	106.6mm
Hauteur max. d'impression	3000 mm / 2000 mm **	1500 mm / 1000 mm **
Résolution	300dpi	300 dpi
Vitesse d'impression	jusqu'à 500mm/s	Jusqu'à 400 mm/s
Type de tête	Tête angulaire	Tête angulaire

### Polices de caractères

Polices vectorielles	Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace
Polices matricielles	6
Polices proportionnelles	6

### Codes à barres

Codes à barres 1D	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 extended, Code 93, ITF 14, ITF 16, Code 2/5 entrelacé, Code 128A, Code 128B, CODABAR, ...
Codes à barres 2D	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A
Codes à barres composites	RSS,...

### Interfaces

Série	RS 232 C (jusqu'à 57.600 Baud)
Parallèle	Centronics (SPP et ECP)
USB	1.1

### Film transfert

Diamètre intérieur	25.4 mm / 1"
Longueur max.	600 m
Diamètre ext. Max.	85 mm
Enroulement	Extérieur

### Dimensions

Module d'impression	200 x 144 x 218 mm	200 x 144 x 273 mm
Boîtier de contrôle	130 x 350 x 285 mm	130 x 350 x 285mm

### Poids

10.5 kg

### Alimentation

230 V / 50 Hz  
Max 380 VA

### Pneumatique

6 bar air/s

### Conditions d'opération

Température	5 - 45 °C
Humidité relative	max. 80%

\* option    \*\* avec l'option Ethernet/LAN    \*\*\*En mode massicot ou décolleur d'étiquettes

## Equipements standards

- Date et heure
- Aide en ligne

## Options

- Clavier alphanumérique
- Carte mémoire PCMCIA 512Ko, 1Mo, 2Mo
- encodeur
- support
- Labelstar +
- Interface ethernet 10/100 Base-T